



Placer un châssis dans un mur avec feuillure

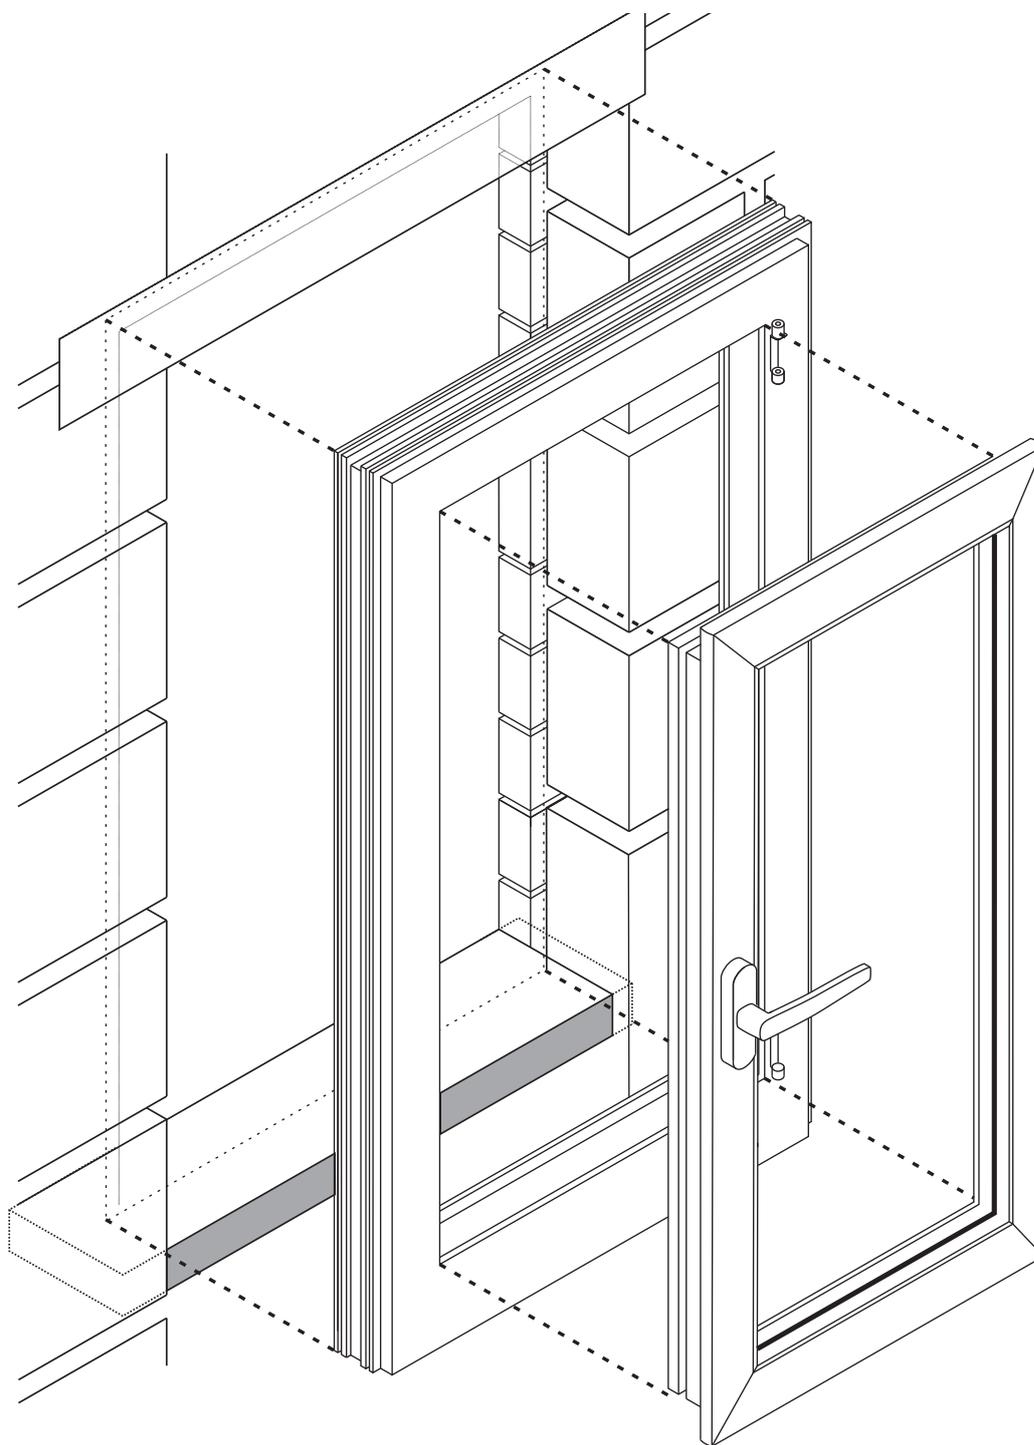

A- x4




B- x4




C- x3



D- x4

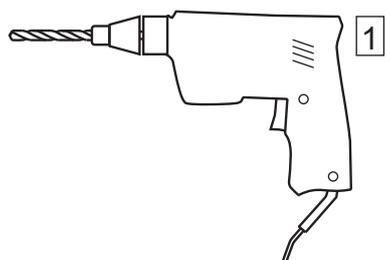

1




2



3



4



5



∅ 6 mm




6



7

∅ 6,5 mm ∅ 8 mm

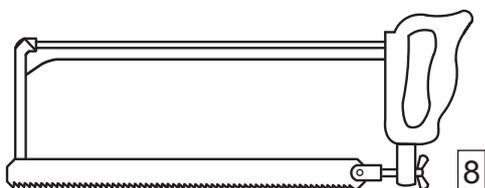

8



9

A. Vis

B. Chevilles de 8 mm

C. Cales (plastique)

B. Crampons muraux

1. Perceuse

2. Serre-joint

3. Crayon

4. Tournevis

5. Marteau


6. Forets à béton

7. Foret à métaux


8. Scie à métaux

9. Niveau



Placement sans feuillure

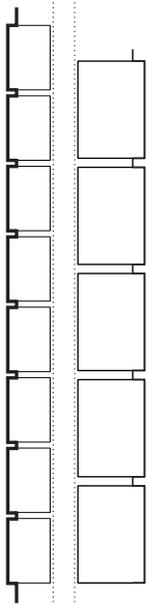

Placement sans pont de seuil

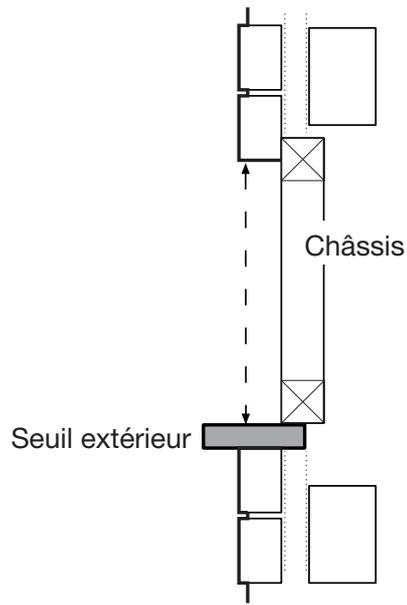




Placement avec pont de seuil

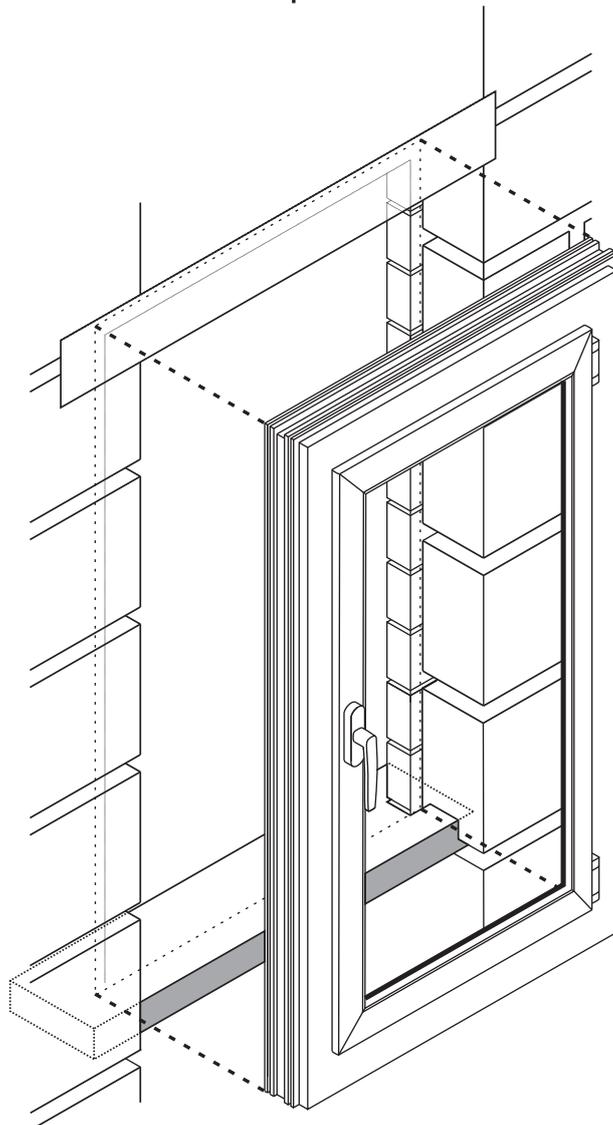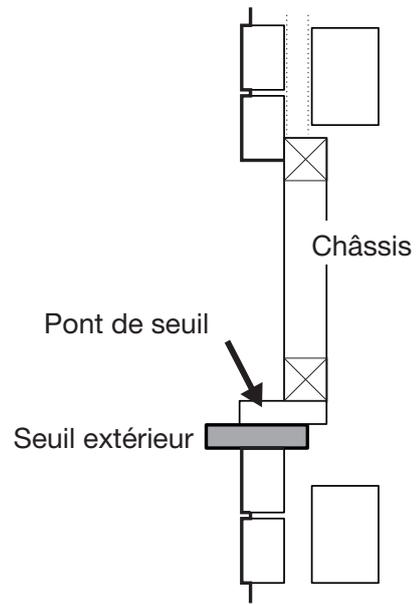

ATTENTION : le présent manuel concerne uniquement les portes et châssis de © Chassisshop sa




Nettoyez le seuil

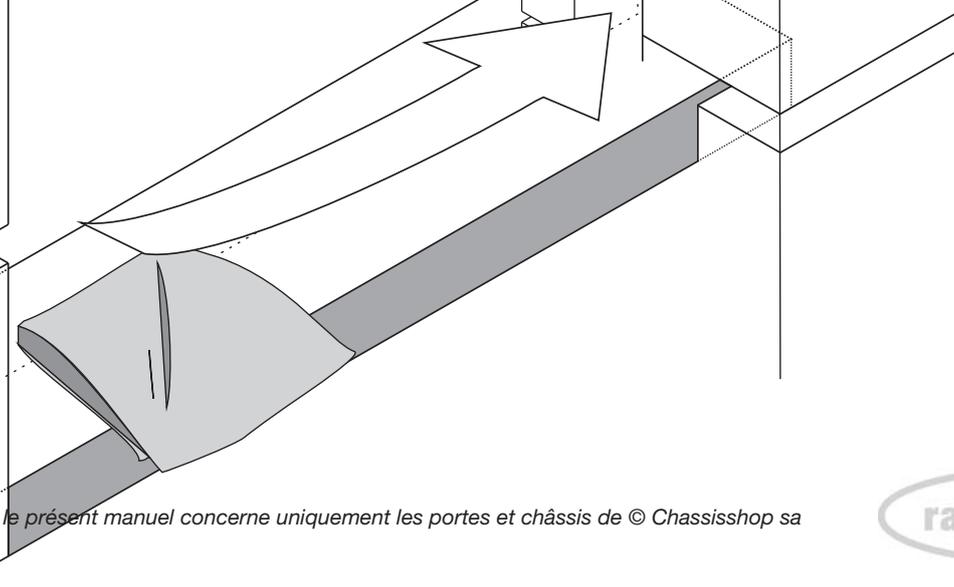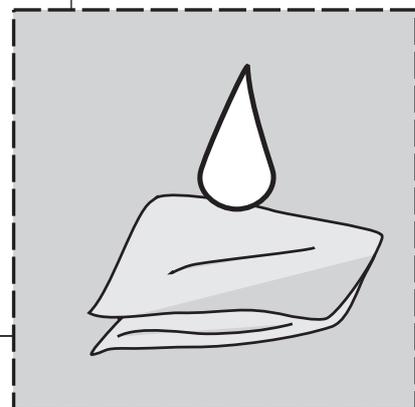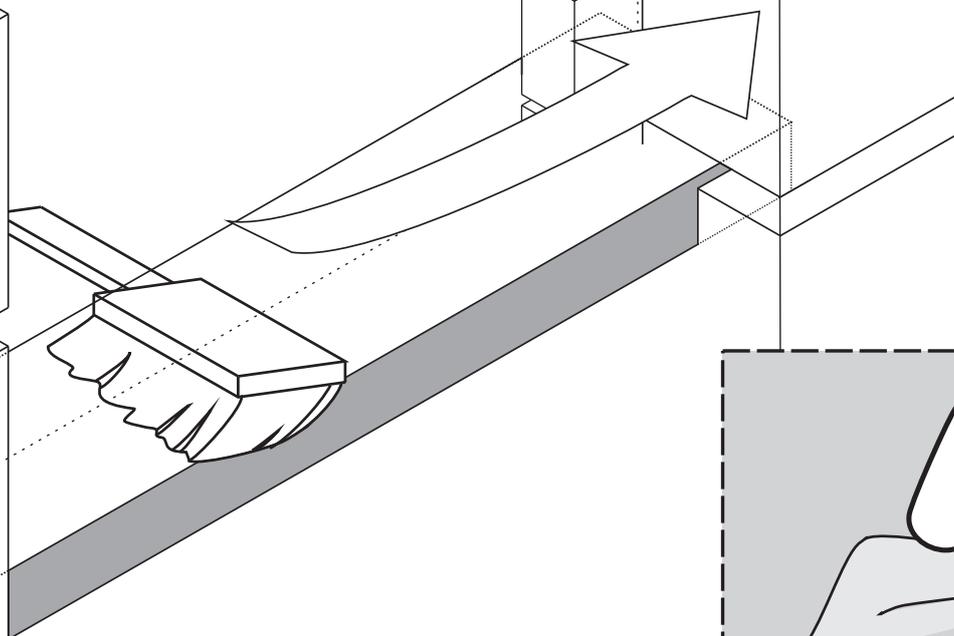


ATTENTION : le présent manuel concerne uniquement les portes et châssis de © Chassisshop sa



2

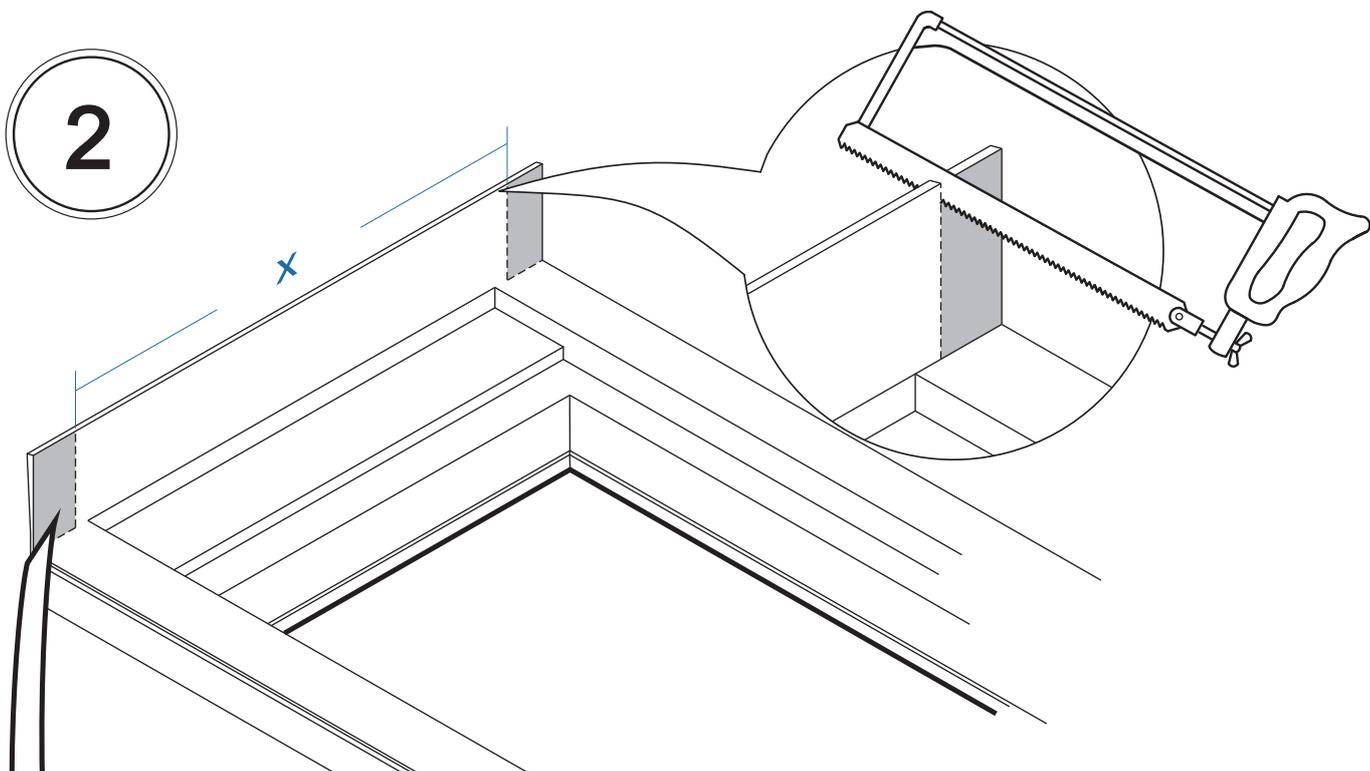

ZSciez les coins des ponts de seuil afin de les adapter à l'ouverture dans le mur extérieur

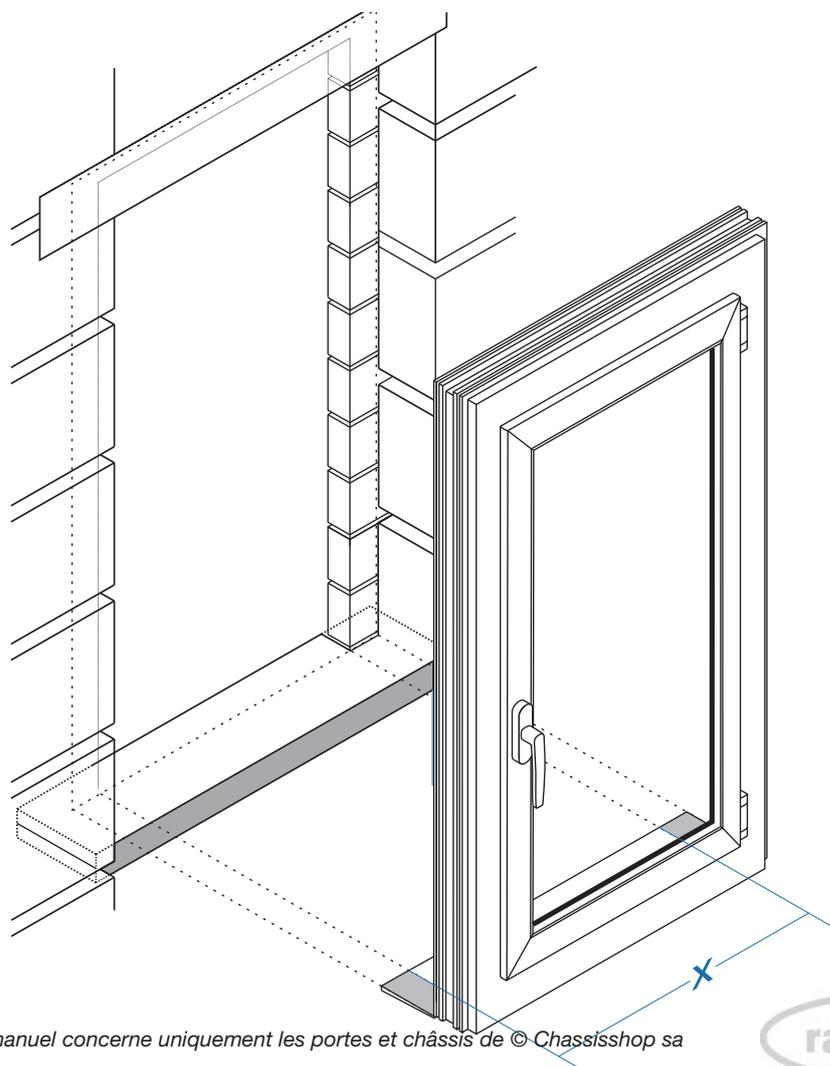


ATTENTION : le présent manuel concerne uniquement les portes et châssis de © Chassisshop sa

raamwinkel


3

Placez la bande dilatable

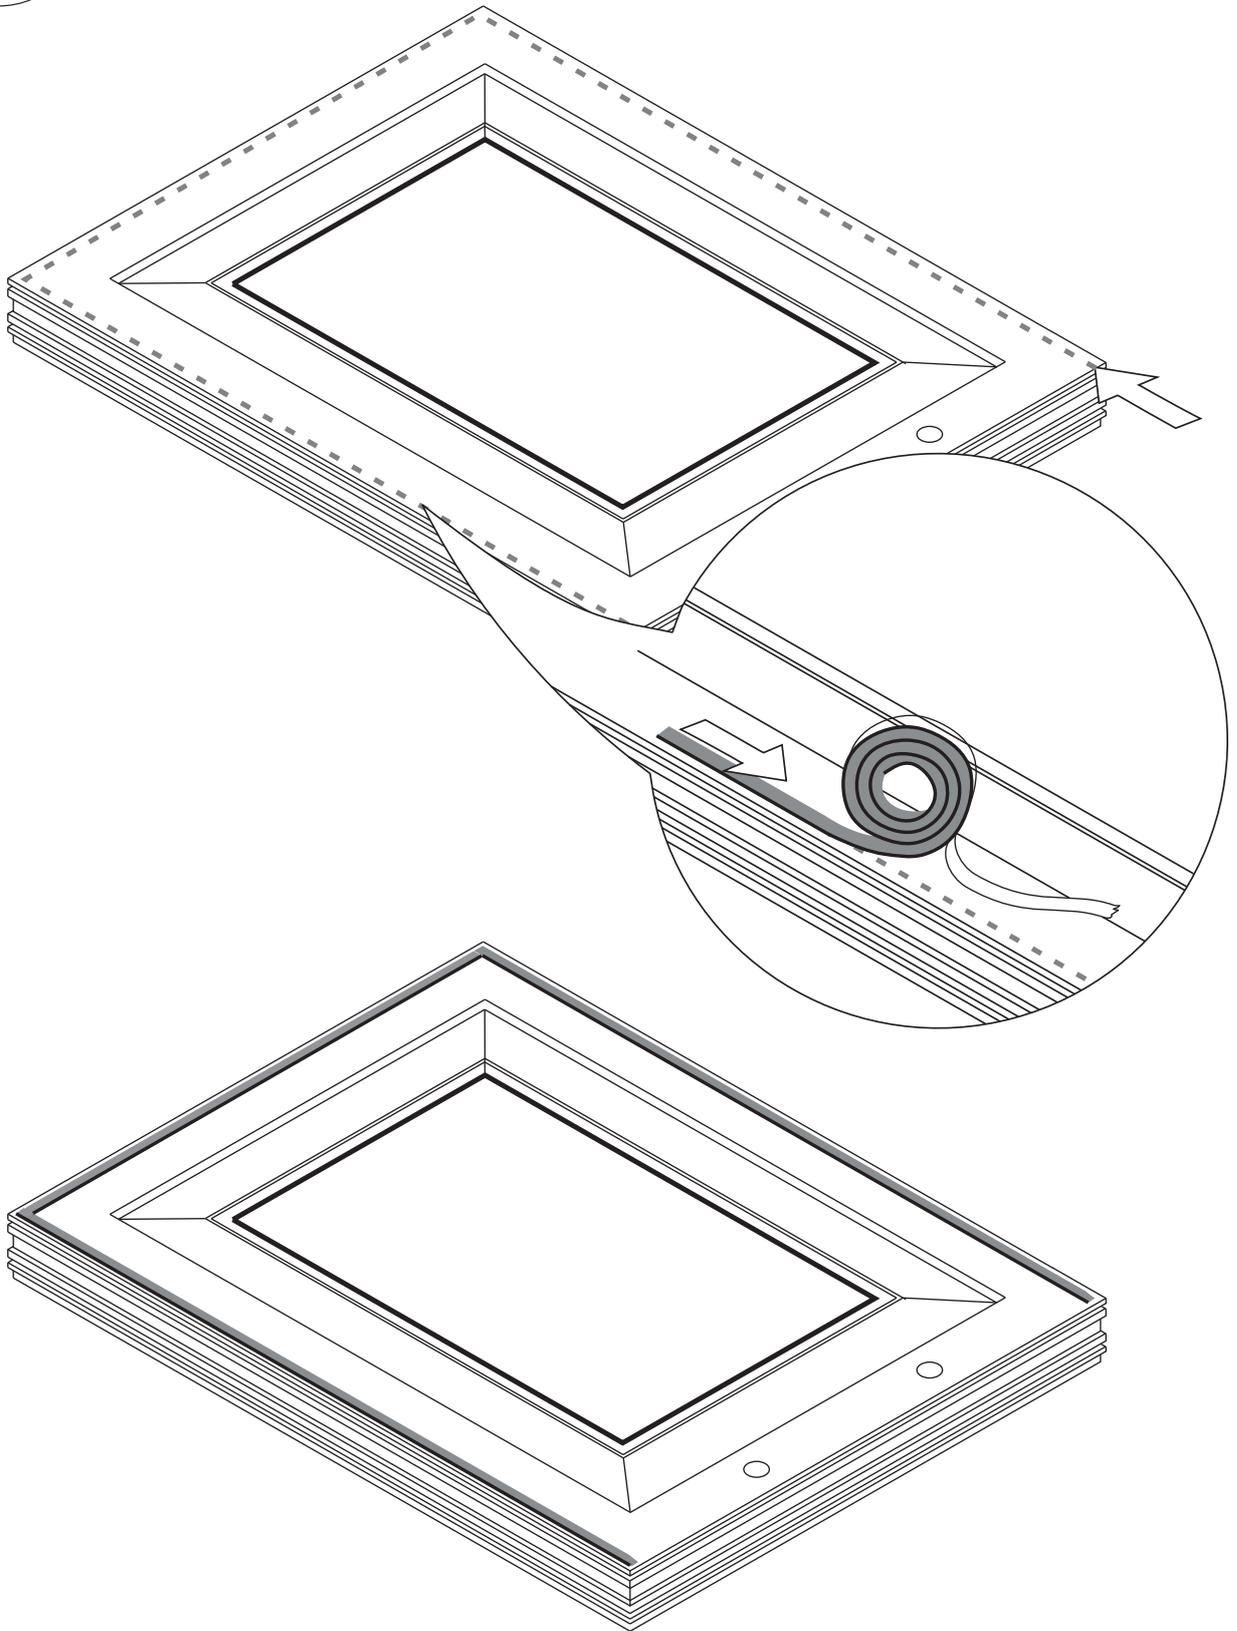

4

Démontez l'ouvrant du cadre

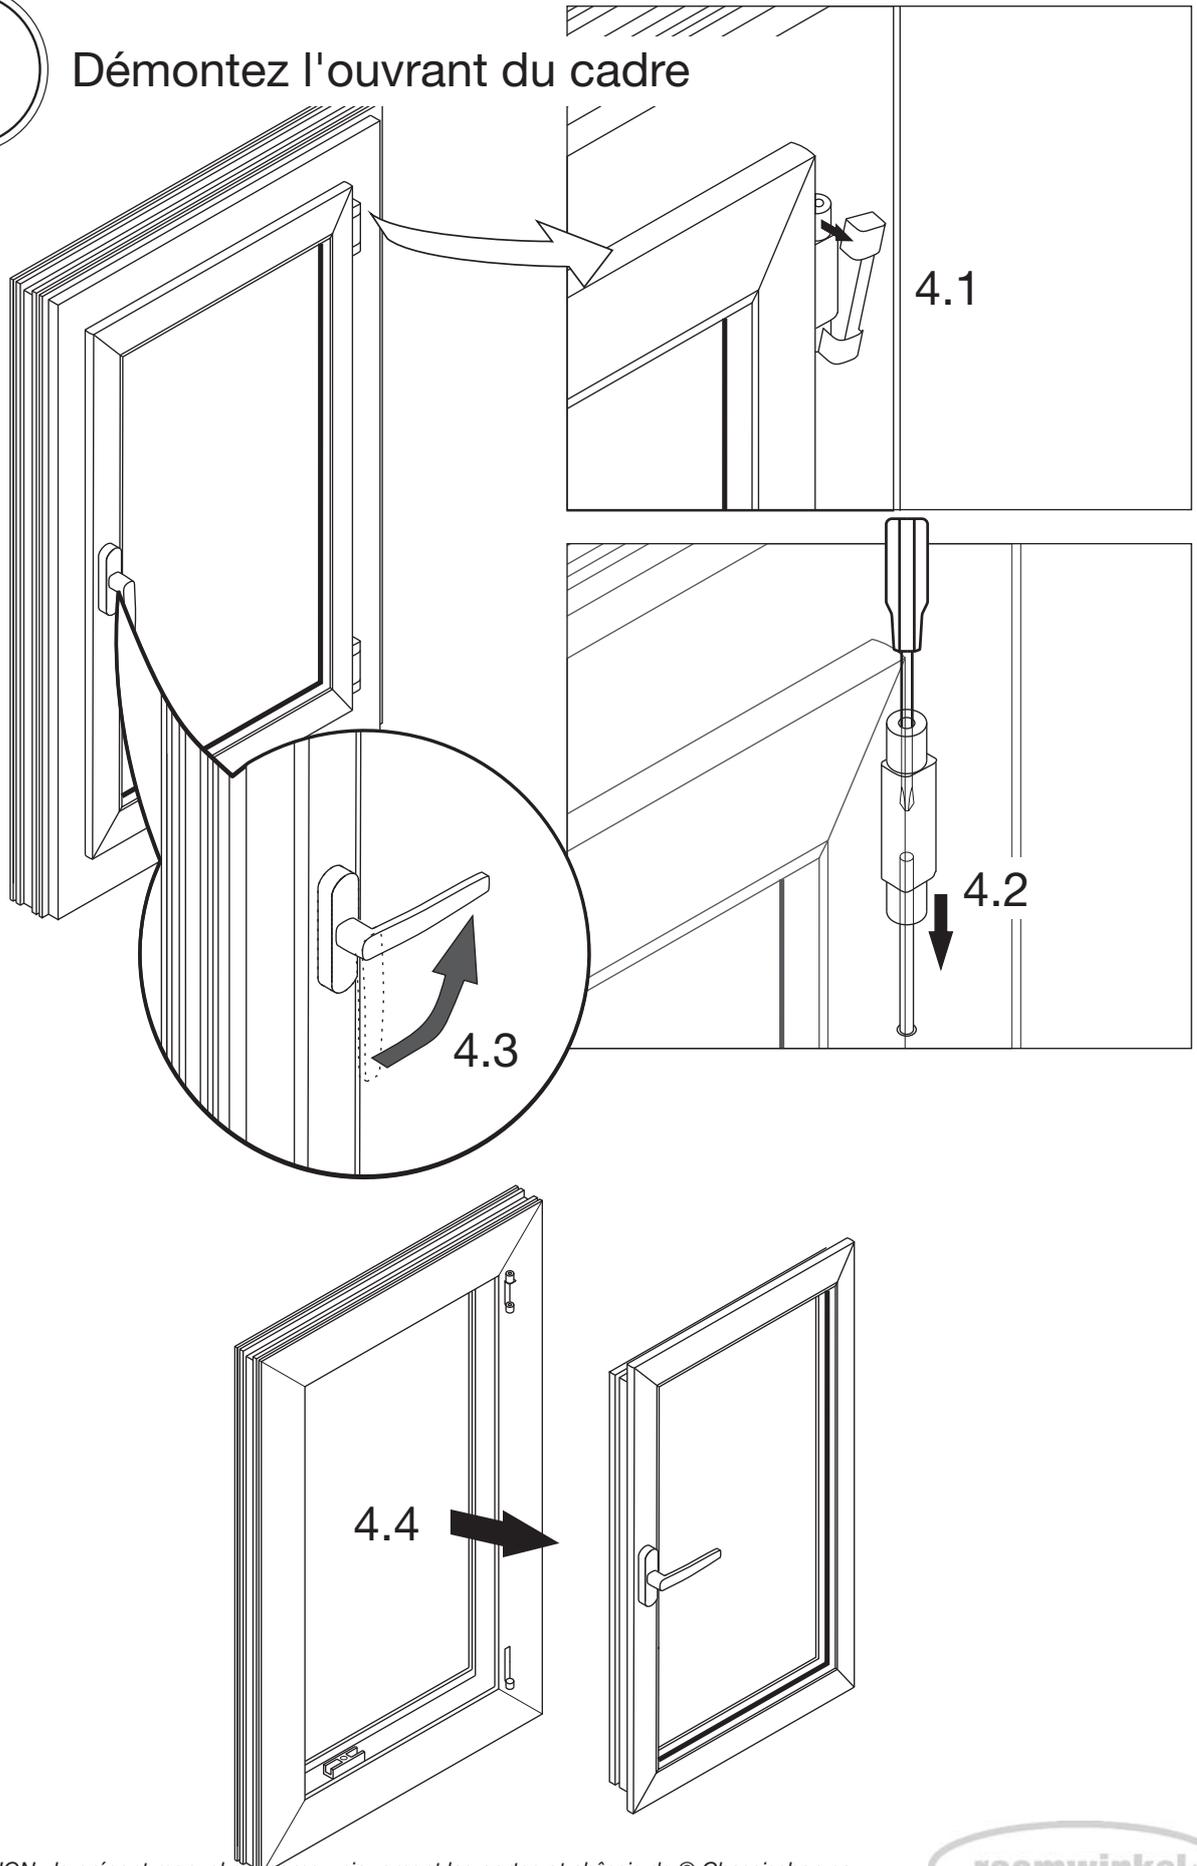


ATTENTION : le présent manuel concerne uniquement les portes et châssis de © Chassisshop sa




5

Appliquez une ligne de mastic sur le seuil extérieur

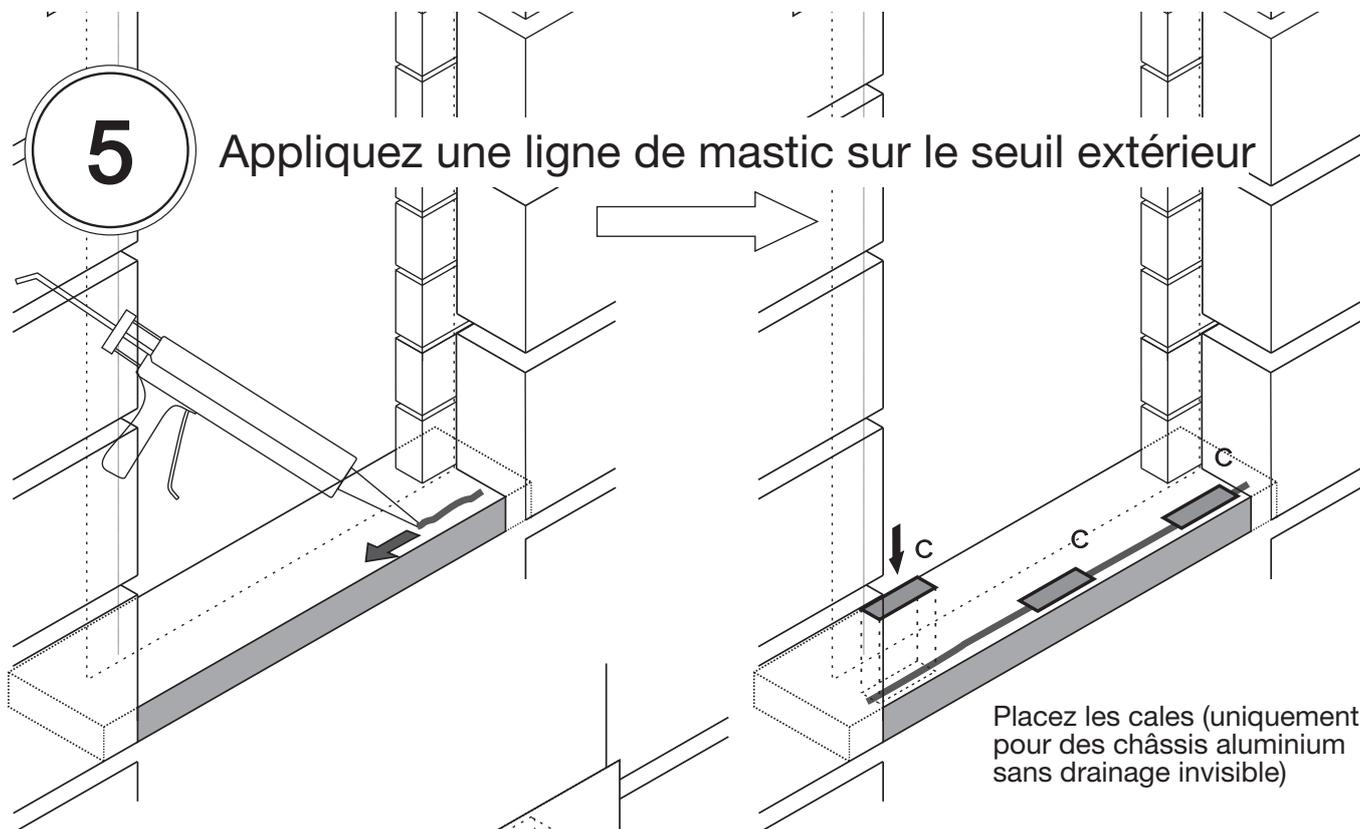


Placez les cales (uniquement pour des châssis aluminium sans drainage invisible)

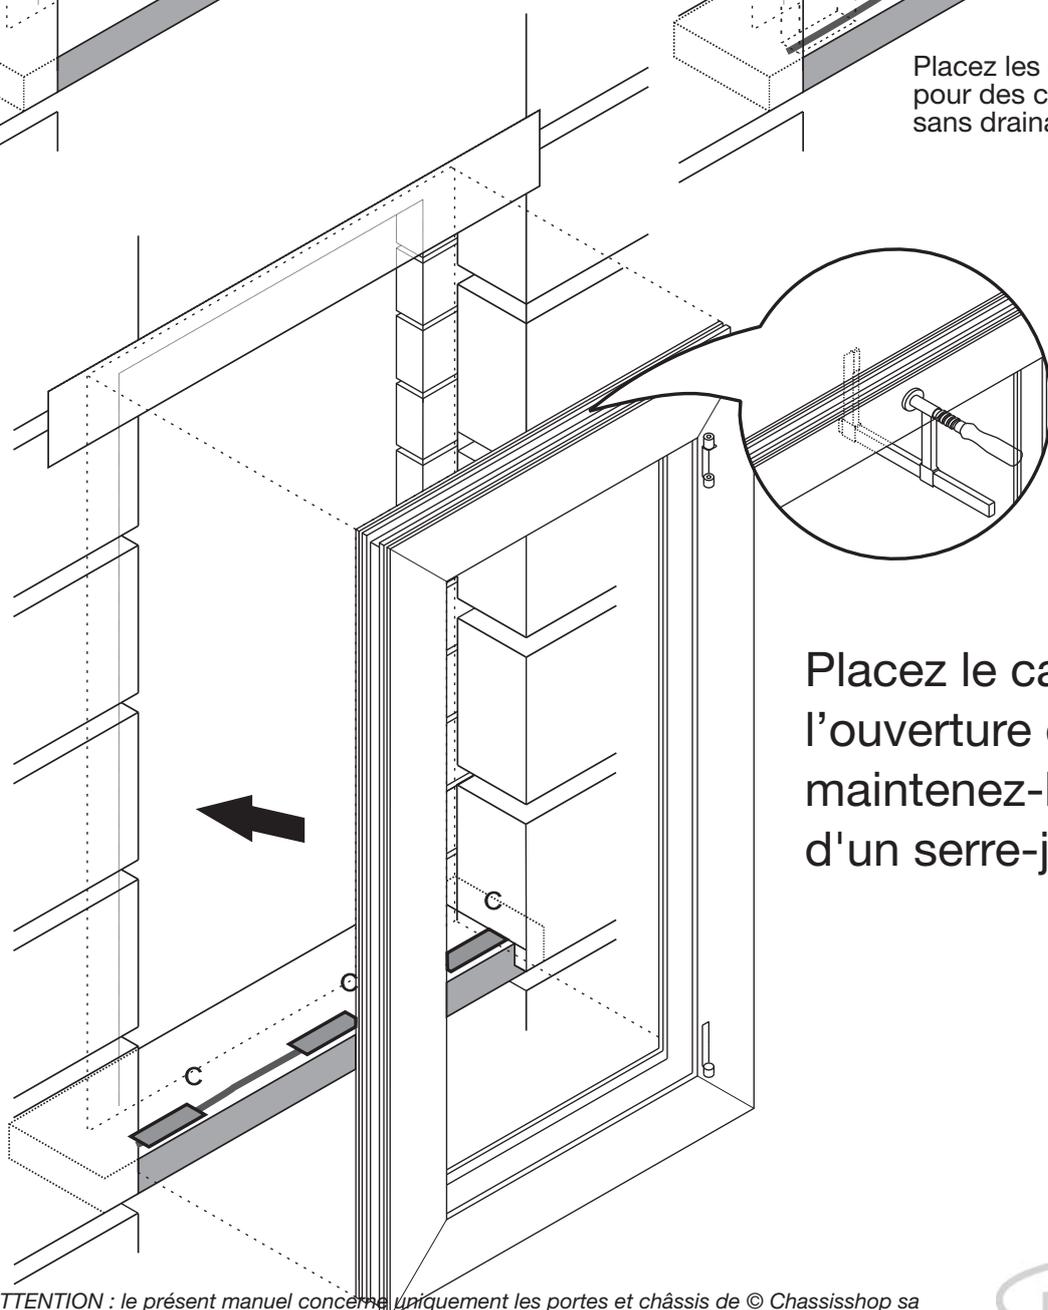


Placez le cadre dans l'ouverture et maintenez-le à l'aide d'un serre-joint

ATTENTION : le présent manuel concerne uniquement les portes et châssis de © Chassisshop sa



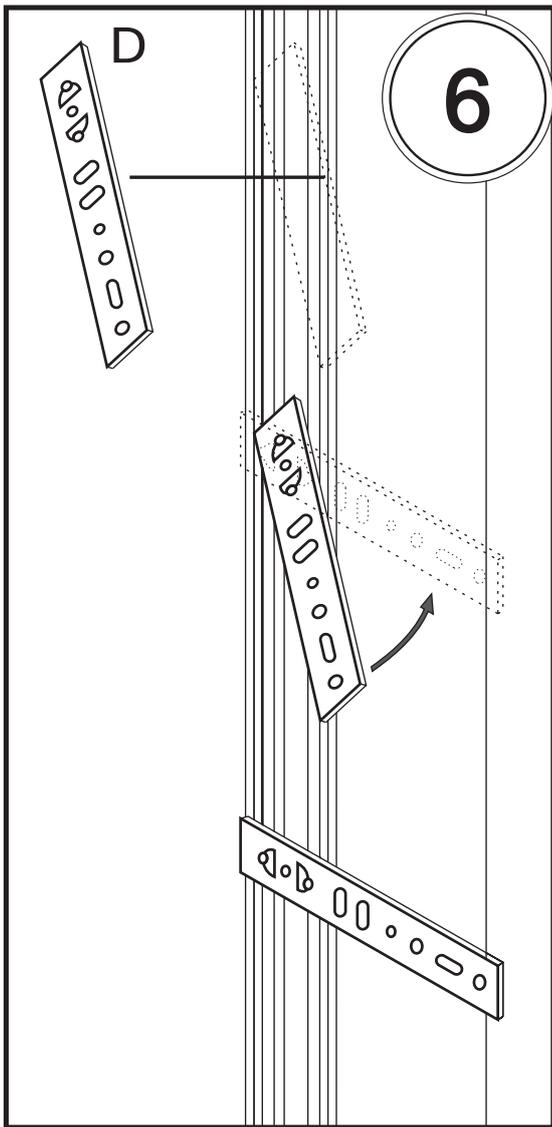


Placez les
crampons muraux

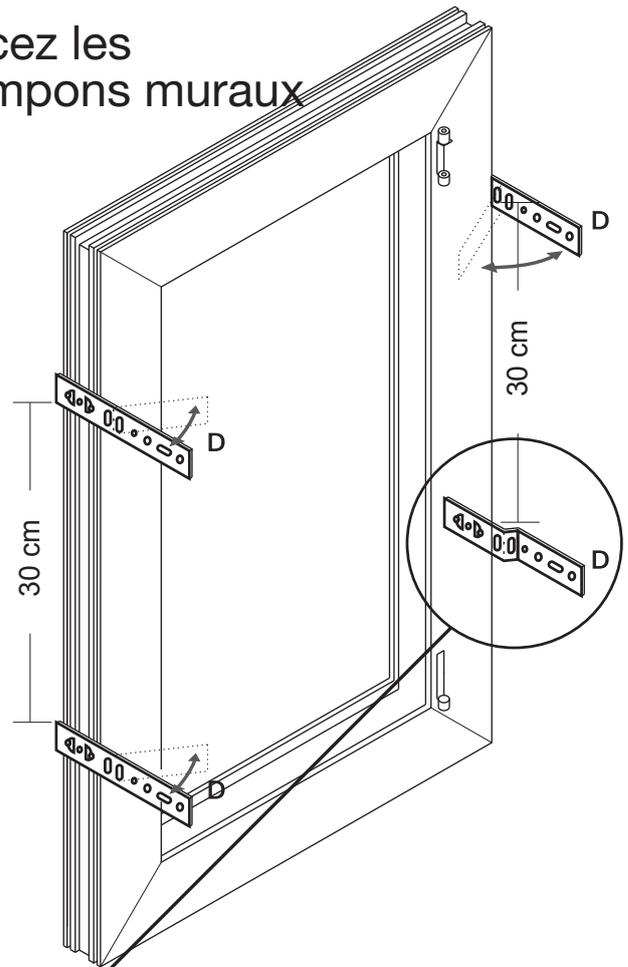


7


Pliez les crampons 2 x
une fois vers l'intérieur
et une fois vers l'extérieur

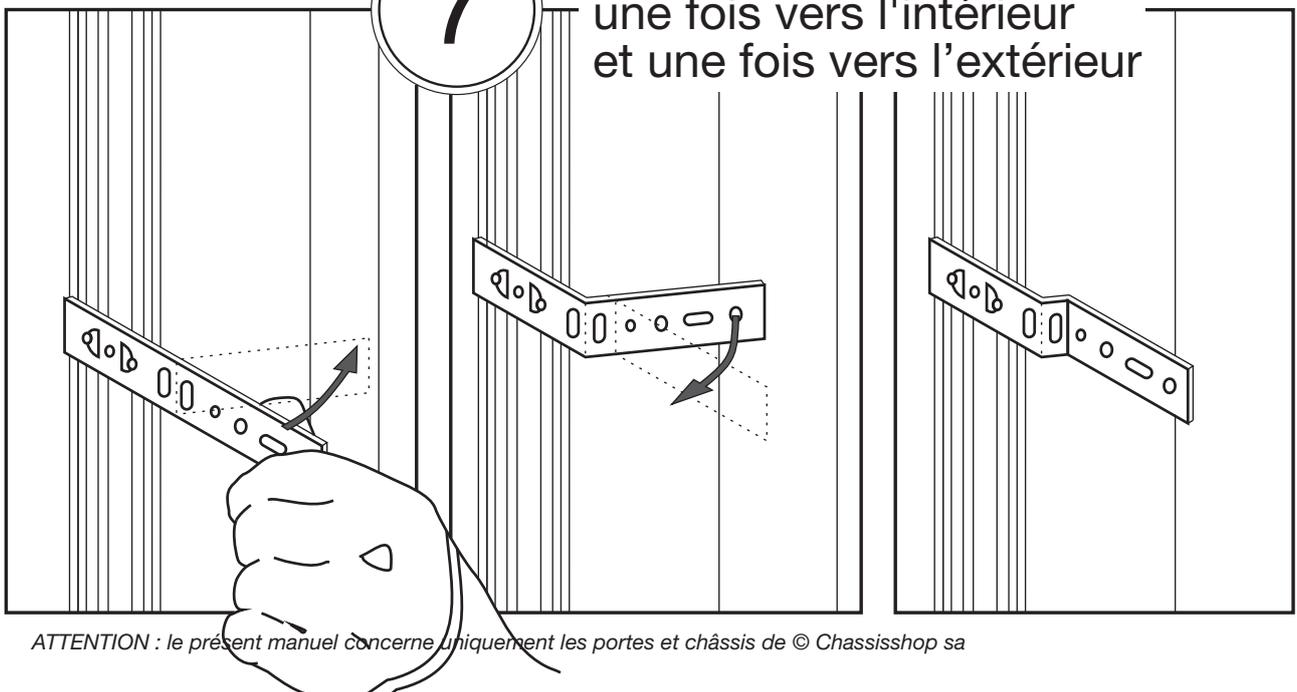


ATTENTION : le présent manuel concerne uniquement les portes et châssis de © Chassisshop sa

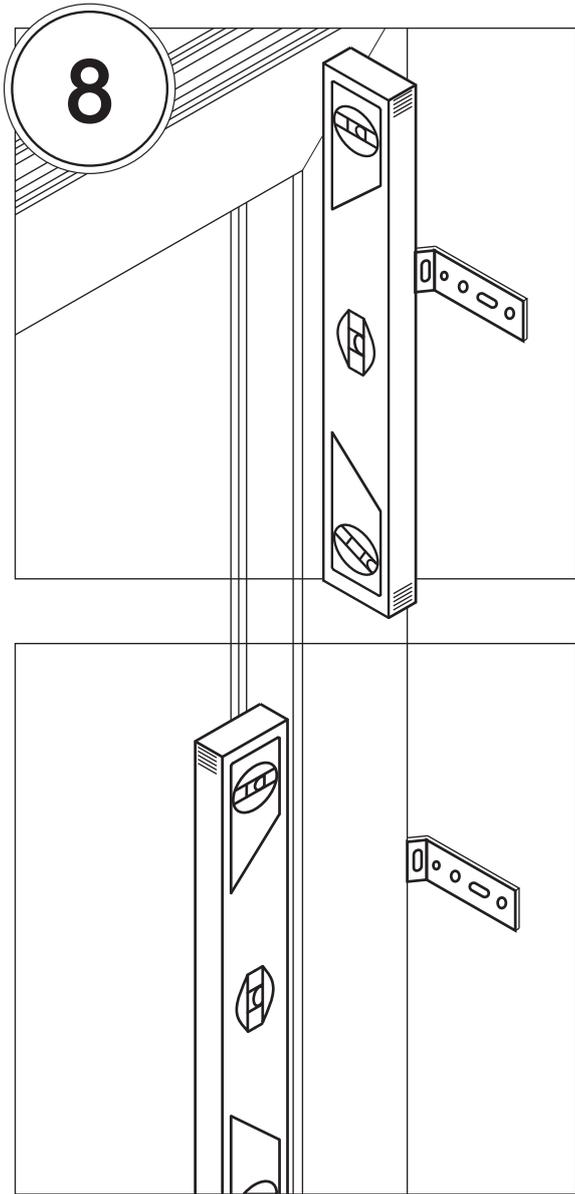


Ajustez dans 2 directions

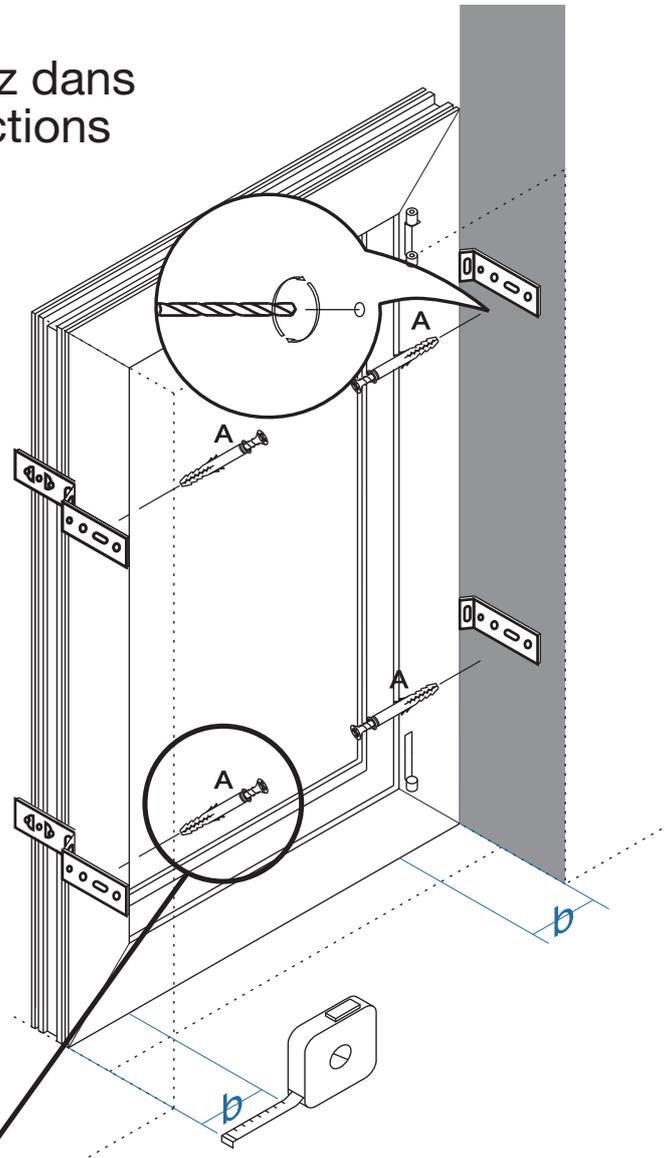

Veillez à ce que le cadre à l'extérieur soit autant visible à gauche et à droite

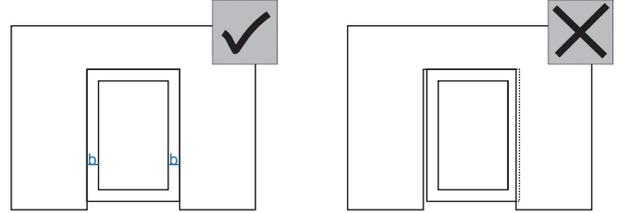

Fixez les crampons




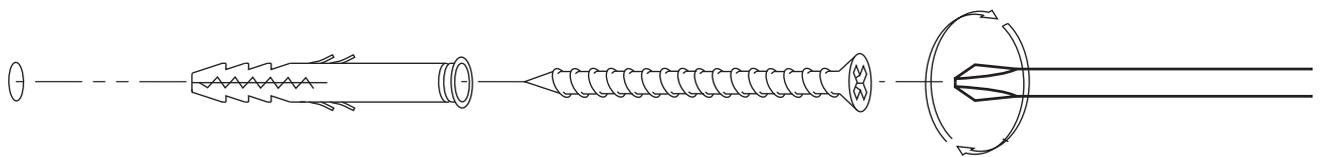


ATTENTION : le présent manuel concerne uniquement les portes et châssis de © Chassisshop sa



9

Remplacez l'ouvrant dans le cadre.

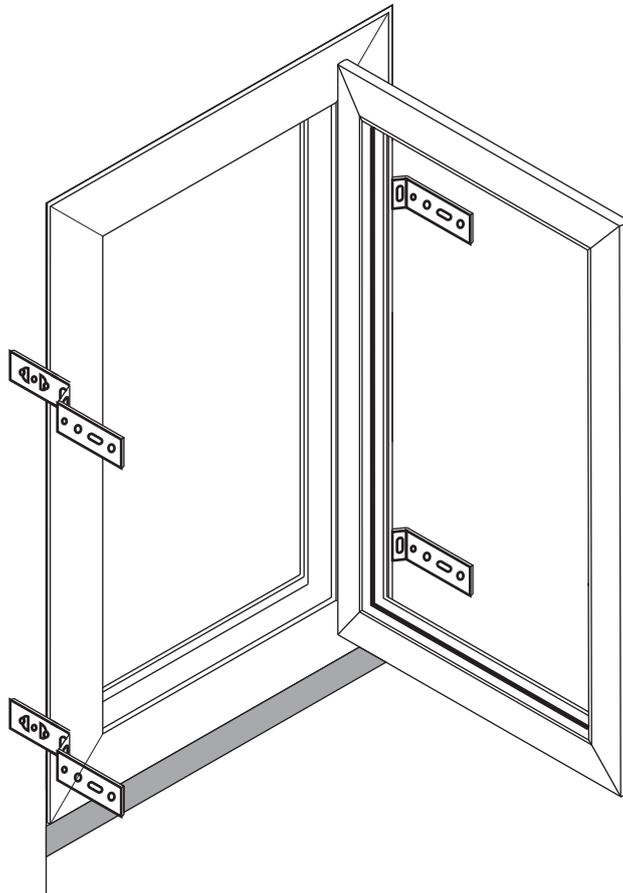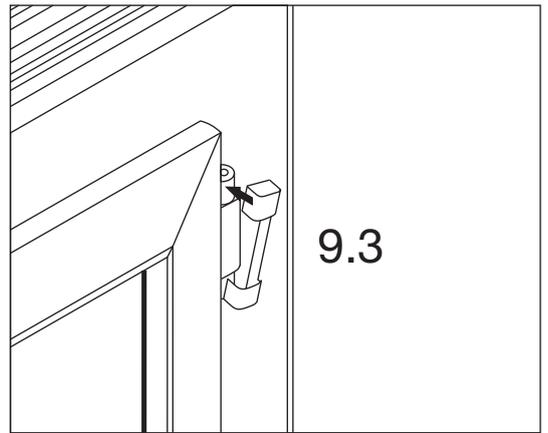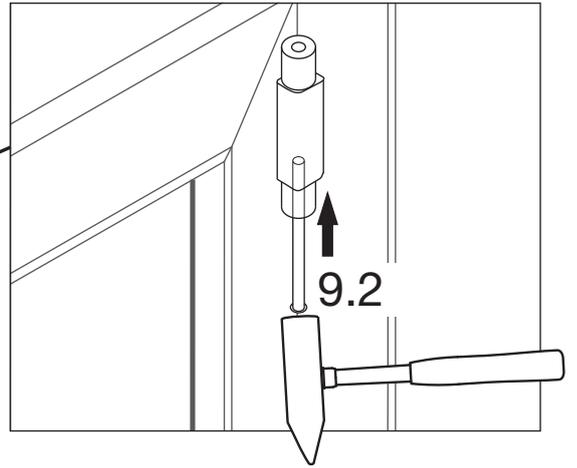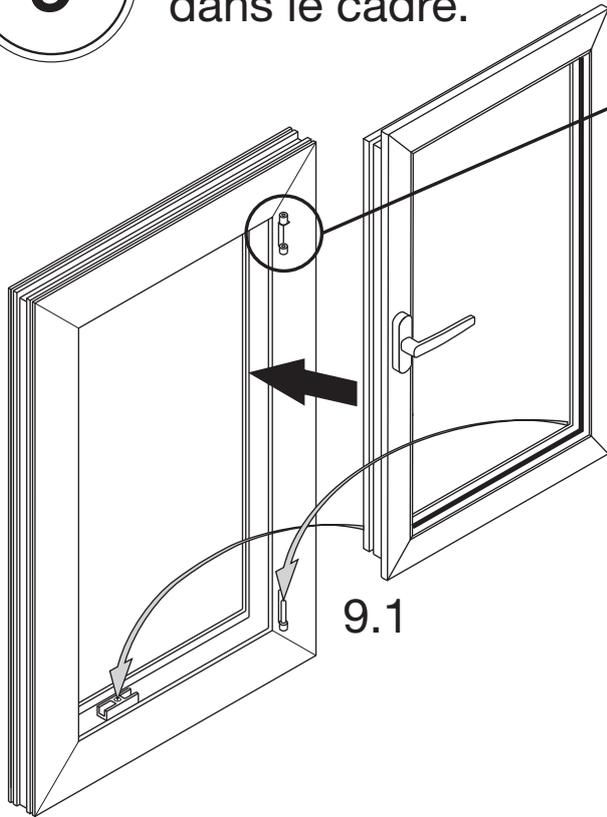

ATTENTION : le présent manuel concerne uniquement les portes et châssis de © Chassisshop sa

